



AutomaTroni, C.A.



Automatización y
Electrónica
Industrial

Ikataled



SHINING BRIGHT



REFLECTOR LED TIPO SLIM
POTENCIA: 10W
ALIMENTACION: 110-220VAC
TEMPERATURA DE COLOR: 6000K
LUZ FRIA
TIEMPO DE VIDA: 45,000hrs
IP65
REFERENCIA: REFS10WBP

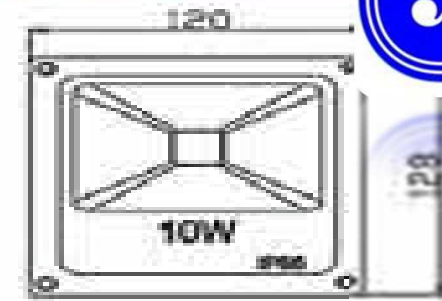

DIAGRAMA





REFLECTOR LED TIPO SLIM
POTENCIA: 30W
ALIMENTACION: 110-220VAC
TEMPERATURA DE COLOR: 6000K
LUZ FRIA
TIEMPO DE VIDA: 45,000hrs
IP65
REFERENCIA: REFS30WBP







REFLECTOR LED TIPO SLIM
POTENCIA: 50W
ALIMENTACION: 110-220VAC
TEMPERATURA DE COLOR: 6000K
LUZ FRIA
TIEMPO DE VIDA: 45,000hrs
IP65
REFERENCIA: HRE100WBP2

▼ **DIAGRAMA**



▼ **DIAGRAMA**



REFLECTOR LED TIPO SLIM
POTENCIA: 100W
ALIMENTACION: 110-220VAC
TEMPERATURA DE COLOR: 6500K
LUZ FRIA
TIEMPO DE VIDA: 50,000hrs
IP65
REFERENCIA: HRE100WBP2





REFLECTOR LED TIPO SLIM

POTENCIA: 150W

ALIMENTACION: 110-220VAC

TEMPERATURA DE COLOR: 6500K


LUZ FRIA

TIEMPO DE VIDA: 50,000hrs

IP65

REFERENCIA: RCOBLF150W

DIAGRAMA

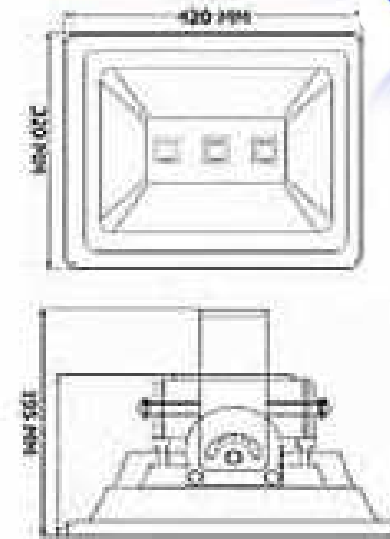

DOWNLIGHT / SLIM EMPOTRABLE

POTENCIA: 4w

ALIMENTACION 110V

TEMPERATURA DE COLOR: 3000K

LUZ CALIDA

TIEMPO DE VIDA: 25,000hrs

CONECTOR: GU10





TUBO LED DE CRISTAL 120CTM

POTENCIA: 18W

ALIMENTACION: 110VAC

TEMPERATURA DE COLOR: 6500K

LUZ FRIA

TIEMPO DE VIDA: 30,000hrs

IP44

REFERENCIA: 120WCWGL

TUBO LED DE CRISTAL 120CTM

POTENCIA: 18W

ALIMENTACION: 110VAC

TEMPERATURA DE COLOR: 4000K

LUZ CALIDA

TIEMPO DE VIDA: 30,000hrs

IP44

REFERENCIA: 120WCWGL





TUBO LED DE CRISTAL 60CTM

POTENCIA: 9W

ALIMENTACION: 110VAC

TEMPERATURA DE COLOR: 6500K

LUZ FRIA

TIEMPO DE VIDA: 30,000hrs

IP44

REFERENCIA: LT060WAWGL

TUBO LED DE CRISTAL 60CTM

POTENCIA: 9W

ALIMENTACION: 110VAC

TEMPERATURA DE COLOR: 4000K

LUZ CALIDA

TIEMPO DE VIDA: 30,000hrs

IP44

REFERENCIA: LT060WAWGL





SPOTLIGHT / OJO DE BUEY

POTENCIA: 3W

ALIMENTACION 110V

TEMPERATURA DE COLOR: 6500K

LUZ FRIA

TIEMPO DE VIDA: 25,000hrs

CONECTOR: GU10

REFERENCIA: 3WGU10BP60



SPOTLIGHT / OJO DE BUEY

POTENCIA: 5W

ALIMENTACION 110V

TEMPERATURA DE COLOR: 6500K

LUZ FRIA

TIEMPO DE VIDA: 25,000hrs

CONECTOR: GU5,3

REFERENCIA: 5WGU53BP60



BOMBILLO LED TIPO BULBO

POTENCIA: 7W

ALIMENTACION: 110VAC

TEMPERATURA DE COLOR: 6500K

LUZ FRIA

TIEMPO DE VIDA: 25,000hrs

ROSCA E27

IP20

REFERENCIA: LBULB7WWHI

BOMBILLO LED TIPO ESPIRAL

POTENCIA: 12W

ALIMENTACION: 110VAC

TEMPERATURA DE COLOR: 6500K

LUZ FRIA

TIEMPO DE VIDA: 45,000hrs

ROSCA E27

IP20

REFERENCIA: SL12WE27BP





BOMBILLO LED TIPO U

POTENCIA: 7W

ALIMENTACION: 110VAC

TEMPERATURA DE COLOR: 6500K

LUZ FRIA

TIEMPO DE VIDA: 45,000hrs

ROSCA E27

IP20

REFERENCIA: USE2707WBP

BOMBILLO LED TIPO U

POTENCIA: 9W

ALIMENTACION: 110VAC

TEMPERATURA DE COLOR: 6500K

LUZ FRIA

TIEMPO DE VIDA: 45,000hrs

ROSCA E27

IP20

REFERENCIA: USE2709WBP